

Date	April / 2018
Number of pages	1/3

SAFETY NOTE

製品: Harness Calliplox と Calliplox Reverse.

問題: レスキューラインがレスキューコンパートメントの内側のジッパープーラーに引っかかることがあります。


対処: すべてのCalliploxとCalliplox Reverseは、次回の飛行前にチェックする必要があります。



- レスキューコンパートメントを開きます。



- ジッパープーラーがラインを引っ掛けたり、レスキュー使用の誤動作の原因となる危険性があるかをチェック。

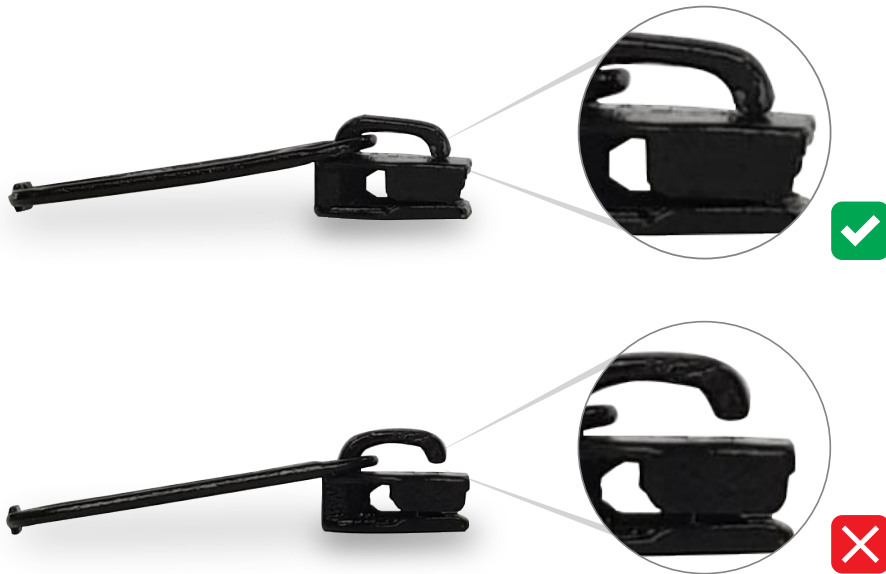


1) **問題なし**: 通常通りレスキューをセッティングしてください。

2) **問題あり**: ジッパープーラーを締めるためにプライヤーを使用して開口部を閉めてください。

3) ジッパーを傷つけないようプライヤーで慎重に締めてください。



4) レスキューを設置して引っ掛かりがないか点検してください。

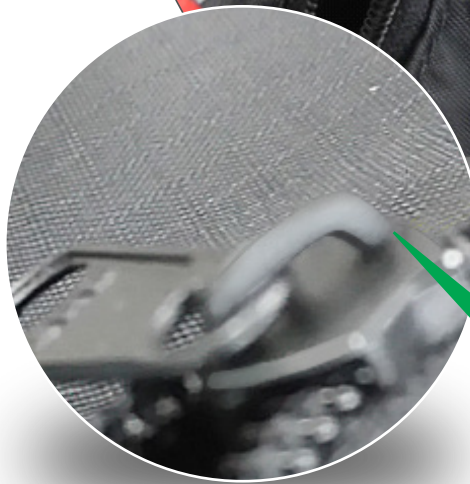

この対処で問題を解決するのに十分です。
しかし、まだ質問がある場合は、
お問い合わせください：



SOL Paragliders - SOL Sports Ind. e Com. Ltda.
Rua Walter Marquardt, 1180 - 89259-565 Jaraguá do Sul, SC, Brazil
Fone: (+55) 47 3275 7753
www.solparagliders.com.br
info@solsports.com.br